



Spínací hodiny digitální, denní 2



Spínací hodiny elektro-mechanické, denní 2



Zásuvkové spínací hodiny 3



Zásuvkový adaptér s wifi ovládáním 5



Zásuvkové adaptéry Schuko na dálkové ovládání 5



Kabelové prodlužovací bubny 6



Klasické prodlužovací přírůdky Schuko 8



Flexošňůry 8



Prodlužovací přírůdky Schuko s vypínačem, bílé 9



Vícenásobné zásuvky Schuko na pohyblivé přírůdky 10



Prodlužovací přírůdky s přepětovou ochranou 11



Prodlužovací přírůdky s otočnými zásuvkami 12



Vícenásobné zásuvky s vypínačem, bílé, s USB portem 12



Spojovací síťové zásuvky a vidlice 13



Síťové zásuvky s možností umístění za nábytek 14



Rozbočovače zásuvek 2P+Z 15



Rozbočovače kombinované (EURO, 2P+Z) 15



Spojovací průmyslové vidlice 16



Spojovací průmyslové vidlice s možností změny sledu fází 17



Spojovací průmyslové zásuvky 18



Krabicové průmyslové zásuvky s vypínačem na visací zámk 19



Nástěnné průmyslové přírůdky 20



Nástěnné průmyslové zásuvky 21



Vestavné průmyslové zásuvky rovné 22



Vestavné průmyslové zásuvky šikmé 22



Vestavné síťové zásuvky 23




Spojovací síťová zásuvka a vidlice 24



Spojovací síťová zásuvka a vidlice s vytažovacím okem 24



Spojovací adaptéry 25



Vícenásobné zásuvky s možností zasunutí do země 25



Průmyslové rozbočovače 26



Spojovací trojnásobné rozbočovače se síťovými zásuvkami 26



Zásuvkové průmyslové rozvodnice 28



Prázdné zásuvkové průmyslové rozvodnice 30



Doplňky 31

G/O Vysvětlení piktogramů hlavičky tabulek

U_n Jmenovité napětí

I_n Jmenovitý proud

 S vypínačem

U_p  Typ ochrany - Přepětí-sít

P_{max} Maximální zatížitelnost

 Bez vypínače

 Typ ochrany - TV

CEE  Zabudované přírodní vodiče

 Typ ochrany - Počítač

 Typ ochrany - Telefon

 Počet přírodních míst

 Spojovací průmyslové zásuvky

 Typ ochrany - Nadproud-sít

×17.5  Počet modulů

 Spojovací průmyslové vidlice

 Počet pólů

 Jističe

RCCB  Proudové chrániče

 Zásuvka Schuko

 Typ baterie (vysílač)

 Zásuvka EURO

 Zásuvka s ochranným kolíkem

t_{batt}  Rezerva chodu

 Typ baterie (přijímač)

 Rozměry

IP.. Stupeň krytí

 Vypínač

 Frekvence

G/O Piktogramy technických parametrů

230/400
V AC Jmenovité napětí

 Jmenovité izolační napětí

IP
20 Stupeň krytí

 Typ přívodu

 Přístroj s displejem LCD

ABS Materiál: ABS

IK
08 Odolnost vůči nárazům

I_n
max.
16 A Jmenovitý proud

 Typ přepětí ochrany

 Třída ochrany I.

3×1 mm²
 Průřez vodičů

00114
analog Analogový přístroj

V0
UL94 Hořlavost podle UL 94

t_{batt}
 Rezerva chodu

U_p  Ochranná napěťová úroveň

 Třída ochrany II.

 Dětská pojistka

 Elektrická životnost

Ta  Teplota okolí

Ni-MH Typ akumulátoru

P_m
2,5 VA Příkon

 Upevnitelné na montážní lištu

 Relativní vlhkost

 Mechanická životnost




 K použití v interiéru

Spínací hodiny digitální, denní

230 V AC	P _m 4,5 VA	IP 20	35×7.5	T _a -10...+55 °C	% rH 35-85	U _i 500 V	V0 UL94	×1.000.000	×100.000	Ni-MH	LCD
-------------	--------------------------	----------	--------	--------------------------------	---------------	-------------------------	------------	------------	----------	-------	-----



TRACON	t _{batt}	P _{max}	P _{max}
EVOKOND	150 h	1.000 W	3.600 W



- Typ programu: denní (24 hodinový)
- Nastavení času přepínání: plastovými segmenty (48 ks po obvodu stupnice)
- Citlivost spínání: 15 min.
- Nastavení reálného času: otočením vnitřního kotouče cejchovaného v minutách
- Spínací prvek: 1 ks přepínacího kontaktu
- Rezerva chodu: cca. 150 h
- Režimy činnosti: manuální (ruční přepínání), automatický (denní program)


RELEVANT STANDARD
EN 60730

Spínací hodiny elektromechanické, denní

230 V AC	P _m 2,5 VA	IP 20	35×7.5	T _a -25...+55 °C	U _i 500 V	V0 UL94	010114 analog
-------------	--------------------------	----------	--------	--------------------------------	-------------------------	------------	------------------





TRACON	t _{batt}	P _{max}	P _{max}
TKO-N	150 h	1.000 W	3.600 W



RELEVANT STANDARD
EN 60730

- Typ programu: denní (24 hodinový)
- Nastavení času přepínání: plastovými segmenty (48 ks po obvodu stupnice)
- Citlivost spínání: 30 min.
- Nastavení reálného času: otočením vnitřního kotouče cejchovaného v minutách
- Spínací prvek: 1 ks přepínacího kontaktu
- Rezerva chodu: cca. 150 h
- Režimy činnosti: manuální (ruční přepínání), automatický (denní program)





Spínací hodiny digitální, týdenní

230 V AC	P _m 4,5 VA	IP 20	35×7.5	T _a -10...+55 °C	% RH 35-85	500 V	V0 UL94	×1.000.000	×100.000	Ni-MH		00878 LCD
-------------	--------------------------	----------	--------	--------------------------------	---------------	-------	------------	------------	----------	-------	--	--------------

TRACON	t _{batt}	P _{max}	P _{max} cos φ = 1
--------	-------------------	------------------	-------------------------------

TKO-HE 500 h 1.000 W 3.600 W

- Typ programu: týdenní
- Citlivost spínání: 1 min.
- Počet programů: 8
- Zobrazení času: 12 hod. resp. 24 hod. režim
- Rezerva chodu: 5000 hod.
- Spínací prvek: 1 ks přepínacího kontaktu
- Způsob zobrazení: displejem LCD
- Režimy činnosti: manuální (ruční přepínání), automatický (týdenní program)

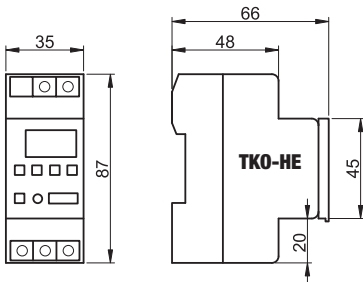

RELEVANT STANDARD
EN 60730

RELEVANT STANDARD
IEC 60884

Zásuvkové digitální spínací hodiny týdenní

230 V AC	P _m 2,5 VA	T _a -10...+40 °C	500 V	V0 UL94	Ni-MH		00878 LCD	t _{batt} 100 h
-------------	--------------------------	--------------------------------	-------	------------	-------	--	--------------	----------------------------

Vysvětlivky piktogramů G/O

TRACON		P _{max}	P _{max} cos φ = 1	IP..	H L W
TKO-DHE		1.000 W	3.600 W	IP 20	130 × 60 × 43 mm
TKO-DHEV		1.000 W	3.600 W	IP 44	140 × 65 × 43 mm
TKO-DHEF		1.000 W	3.600 W	IP 20	125 × 60 × 45 mm
TKO-DHEVF		1.000 W	3.600 W	IP 44	140 × 65 × 43 mm

- Extra funkce: náhodné zapínání zařízení
- Typ programu: týdenní
- Citlivost spínání: 1 minuta
- Přesnost: ± 1 minuta/měsíc
- Přechod letní/zimní čas: nastavitelný
- Počet programů: 20 (10 × zapínací a 10 × vypínací čas v paměti)
- Realizace programů: každý den nebo jen v určitých dnech v týdnu



RELEVANT STANDARD
EN 60730

RELEVANT STANDARD
IEC 60884



Zásuvkové spínací hodiny denní

230 V AC	P _m 2,5 VA	T _a -10...+40 °C	U _i 500 V	V0 UL94		010114 analog
-------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------	--	------------------

Vysvětlivky
piktogramů

G/O

TRACON		P _{max} 	P _{max} cos φ = 1	IP..	
TKO-DN		1.000 W	3.600 W	IP 20	120 × 73 × 37 mm
TKO-DNV		1.000 W	3.600 W	IP 44	155 × 73 × 43 mm
TKO-DNF		1.000 W	3.600 W	IP 20	115 × 73 × 37 mm
TKO-DNVF		1.000 W	3.600 W	IP 44	155 × 73 × 43 mm



- Typ programu: denní (24 hodinový)
- Nastavení času přepínání: plastovými segmenty (96 ks po obvodu stupnice)
- Nastavení reálného času: otočením kotouče cejchovaného v minutách
- Citlivost spínání: 15 min.
- Režimy činnosti: manuální, automatický
- Pohon mechanismu: krokový motor řízený krystalem

RELEVANT STANDARD
EN 60730RELEVANT STANDARD
IEC 60884

Zásuvkové spínací hodiny týdenní

230 V AC	P _m 2,5 VA	T _a -10...+40 °C	U _i 500 V	V0 UL94		010114 analog
-------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------	--	------------------

Vysvětlivky
piktogramů

G/O

TRACON		P _{max} 	P _{max} cos φ = 1	IP..	
TKO-DH		1.000 W	3.600 W	IP 20	115 × 73 × 37 mm
TKO-DHF		1.000 W	3.600 W	IP 20	120 × 73 × 37 mm




- Typ programu: týdenní (168 hodinový)
- Nastavení času přepínání: plastovými segmenty (96 ks po obvodu stupnice)
- Nastavení reálného času: otočením kotouče cejchovaného v minutách
- Citlivost spínání: 105 min.
- Režimy činnosti: manuální, automatický
- Pohon mechanismu: krokový motor řízený krystalem

RELEVANT STANDARD
EN 60730RELEVANT STANDARD
IEC 60884

Wifi jednotky a zásuvkové adaptéry




TRACON	WIFI	SCHUKO	P _{max}
WANKU00SW6301	2.4 GHz	× 1	max. 3.500 W



Ovládací jednotka wifi montovatelná pod vypínač



TRACON	WIFI	P _{max}
WANKU00CSW201	2.4 GHz	max. 2300 W



Zásuvkové adaptéry Schuko na dálkové ovládání



TRACON	U _n	P _{max} (AC1)	P _{max} (AC3)			A ← L → B	IP..		
RCS11	230 V	3600 W	600 W	1 × CR2032	433,92 MHz	30 m	IP 20	1	1
RCS13	230 V	3600 W	600 W	1 × CR2032	433,92 MHz	30 m	IP 20	3	1
RCS11-IP	230 V	3600 W	600 W	1 × CR2032	433,92 MHz	30 m	IP 44	1	1
RCS13-IP	230 V	3600 W	600 W	1 × CR2032	433,92 MHz	30 m	IP 44	3	1



Kabelové prodlužovací bubny Schuko
**250
V AC**
**In
max.
16 A**

**Vysvětlivky
piktogramů**
G/O

TRACON			P_{max} 	P_{max} 	 SCHUKO	IP..
KD-4/15-B	15 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/20-B	20 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/25-B	25 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/30-B	30 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/40-B	40 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/50-B	50 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-6/20-A	20 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KD-6/25-R	25 m	3×2,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KD-6/40-A	40 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KD-9/25-B	25 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KD-D0B	max. 50 m*	3×1,5 mm ² (H05VV-F)*	–	–	× 4	IP 20

Plastový buben s kovovým stojanem
KD-9/25-B

KD-4/25-B

KD-4/30-B

KD-4/20-B

Kovový buben s kovovým stojanem
**KD-6/20-A
KD-6/40-A
KD-6/25-R**

**KD-4/40-B
KD-4/50-B**

Kovový buben s kovovým stojanem
KD-D0B

 max. 50 m*
3×1,5mm² (H05VV-F)*

 * Doporučená délka,
typ a průřez přívodu

**Miniaturní plastový buben Schuko
s kovovým stojanem**
KD-4/15-B

**RELEVANT STANDARD
EN 61242**
**RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1**

 H07RN-F: ohebný gumový kabel s Cu-jádrem žil
H05VV-F: ohebný PVC kabel s Cu-jádrem žil

Kabelové prodlužovací bubny Schuko s kovovým rámem



TRACON			P_{max}	P_{max}	 SCHUKO	IP..
KDZ-4/10	10 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KDZ-4/20	20 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KDZ-4/30	30 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KDZ-4/10G	10 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KDZ-4/20G	20 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KDZ-4/30G	30 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KT-D0B	max. 25 m*	3×1,5 mm ² (H05VV-F)*	–	–	× 4	IP 20

* Doporučená délka, typ a průřez přívodu



PŘEDEJDĚTE PROBLÉMU!

Snímač oxidu uhelnatého

Zobrazení teploty

Akustický alarm

Certifikovaný výrobek

TRACON
.....ELECTRIC®

F/46



Klasické prodlužovací přírůdky Schuko

250
V ACIn
max.
16 A3x1,5mm²Vysvětlivky
piktogramů

G/O



TRACON			P _{max}	
UH10	10 m	H05VV-F	3.680 W	× 1
UH15	15 m	H05VV-F	3.680 W	× 1
UH20	20 m	H05VV-F	3.680 W	× 1
UH20RN	20 m	H07RN-F	3.680 W	× 1
UH25	25 m	H05VV-F	3.680 W	× 1
UH30	30 m	H05VV-F	3.680 W	× 1

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28220839 001

H07RN-F

H05VV-F

Flexošňůry

250
V AC

TRACON	In				P _{max}
■ DVK3X0.75	10 A	2 m	H03VV-F	3 × 0,75 mm ²	2.300 W
■ DVK3X1.0	16 A	2 m	H05VV-F	3 × 1,0 mm ²	3.680 W
■ DVK3X2,5-1,5	16 A	1,5 m	H05VV-F	3 × 2,5 mm ²	3.680 W
■ DVK3X2,5-3	16 A	3 m	H05VV-F	3 × 2,5 mm ²	3.680 W
■ DVKE2X0.75	2,5 A	2 m	H05VH 2-F	2 × 0,75 mm ²	600 W
■ DVKE2X1.0	2,5 A	2 m	H05VH 2-F	2 × 1,0 mm ²	600 W

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1SEMKO TEST CERTIFICATE
1217500VDE TEST CERTIFICATE
40001514

DVKE...

Vícenásobné pohyblivé přírůdky s gumovým kabelem

250
V ACIn
max.
16 A3x1,5mm²
3-5 mVysvětlivky
piktogramů

G/O

TRACON			P _{max}		IP..
KE3	1,5 m	H07RN-F 3G1.5	max. 3.680 W	3	IP 44
KE4-3M	3 m	H07RN-F 3G1.5	max. 3.680 W	4	IP 44
KE4-5M	5 m	H07RN-F 3G1.5	max. 3.680 W	4	IP 44

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1



KE3

KE4-3M

KE4-5M

Zásuvkový adaptér Schuko s 2 USB porty

TRACON	I_n	U_n				
USBD	16 A	250 V	SCHUKO ×1	USB ×2	Un 5 V	In max. 2.1 A




Prodlužovací přívody Schuko s vypínačem, bílé

250 V AC	I_n max. 16 A		 3x1 mm ² 1,4 m	 H05VV-F
-------------	-----------------------	---	---	--

	Vysvětlivky piktogramů	G/0
---	---------------------------	-----

TRACON			P_{max} 	 SCHUKO	 EURO
	HKD-3	1,4 m	max. 3680 W	× 3	–
	HKD-4	1,4 m	max. 3680 W	× 4	–
	HKD-5	1,4 m	max. 3680 W	× 5	–
	HKD-6	1,4 m	max. 3680 W	× 6	–



LED Stolní svítidla



E1/58-E1/59

Prodlužovací přírůdky s bočním ochranným kontaktem

250 V AC	I_n max. 16 A			3×1 mm² 1,5 m	3×1,5 mm² 3-5 m	RELEVANT STANDARD IEC 60884-1	RELEVANT STANDARD IEC 60884-2-7
-----------------	--------------------------------	---	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--	--

	TRACON			P_{max} 	 SCHUKO	 EURO
	 1,5 m	 3 m	 5 m			
	H3	H3-3M	H3-5M	max. 3.680 W	× 3	–
	H4	H4-3M	H4-5M	max. 3.680 W	× 4	–
	H5	H5-3M	H5-5M	max. 3.680 W	× 5	–
	H6	H6-3M	H6-5M	max. 3.680 W	× 6	–
	HK3	HK3-3M	HK3-5M	max. 3.680 W	× 3	–
	HK4	HK4-3M	HK4-5M	max. 3.680 W	× 4	–
	HK5	HK5-3M	HK5-5M	max. 3.680 W	× 5	–
	HK6	HK6-3M	HK6-5M	max. 3.680 W	× 6	–




Vícenásobné zásuvky na pohyblivé přírůdky Schuko

250 V AC	I_n max. 16 A	
-----------------	--------------------------------	---

 **Vysvětlivky
piktogramů** **G/O**



	TRACON		L (mm)	l_i (mm)
	 SCHUKO			
	HUR-03	× 3	185	170
	HUR-04	× 4	230	215
	HUR-05	× 5	270	255
	HUR-06	× 6	315	300
	HUR-03K	× 3	185	170
	HUR-04K	× 4	230	215
	HUR-05K	× 5	270	255
	HUR-06K	× 6	315	300



**RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1**

**TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28216871 001**



Prodlužovací přírady s přepětovou ochranou



TRACON	U_p T3	$I_{max} > I_n$	TV	☎	PC	SCHUKO	FRENCH	P_{max}
HKTM6-3M-ALU	✓	✓	–	–	–	× 6	–	× 1 max. 3.680 W
HKTM8-3M-ALU	✓	✓	–	–	–	× 8	–	× 1 max. 3.680 W
HKTM6-3M-KT-ALU	✓	✓	✓	✓	–	× 6	–	× 1 max. 3.680 W
HKTM8-3M-KT-ALU	✓	✓	✓	✓	–	× 8	–	× 1 max. 3.680 W
HKTM6-3M-KTS-ALU	✓	✓	✓	✓	✓	× 6	–	× 1 max. 3.680 W
HKTM8-3M-KTS-ALU	✓	✓	✓	✓	✓	× 8	–	× 1 max. 3.680 W
HKT5-3M	✓	–	–	–	–	× 5	–	× 1 max. 3.680 W
HKTM5-3M	✓	✓	–	–	–	× 5	–	× 1 max. 3.680 W
HNKTM8-3M-KT	✓	✓	✓	✓	–	× 8	–	× 1 max. 3.680 W
HNKTM10-3M-KT	✓	✓	✓	✓	–	× 10	–	× 1 max. 3.680 W
HKTMF6-3M-ALU	✓	✓	–	–	–	–	× 6	× 1 max. 3.680 W
HKTMF6-3M-KT-ALU	✓	✓	✓	✓	–	–	× 6	× 1 max. 3.680 W
HKTMF8-3M-KT-ALU	✓	✓	✓	✓	–	–	× 8	× 1 max. 3.680 W
HKTMF6-3M-KTS-ALU	✓	✓	✓	✓	✓	–	× 6	× 1 max. 3.680 W
HKTMF8-3M-KTS-ALU	✓	✓	✓	✓	✓	–	× 8	× 1 max. 3.680 W
HKTF5-3M	✓	–	–	–	–	–	× 5	× 1 max. 3.680 W
HKTMF5-3M	✓	✓	–	–	–	–	× 5	× 1 max. 3.680 W
HNKTMF8-3M-KT	✓	✓	✓	✓	–	–	× 8	× 1 max. 3.680 W

Zaručují ochranu připojených zařízení (především citlivých elektronických) vůči přepětovým špičkám v elektrické rozvodné síti. Jsou obzvlášť vhodné k napájení elektronických audio-video přístrojů, počítačů, telefaxů a jiných elektronických zařízení. Otvory umístěné na zadní straně přírady jsou určeny na jejich montáž na rovný povrch.

Správná funkce přepětové ochrany je signalizována doutnavkou červené barvy. V případě jejího zhasnutí přepětová ochrana není funkční. K tomu dochází po vícenásobné aktivaci varistorových ochranných prvků přepětovou špičkou v rozvodné síti. Prodlužovací přírady jsou potom použitelné jen jako klasické - bez přepětové ochrany. Zabudovaná tepelná pojistka zabezpečuje ochranu připojených zařízení vůči proudovým přetížením. Maximální proud nadproudové ochrany: 22 A/1 hod. Nadproudovou ochrannou funkci je možné uvést do činnosti stlačením červeného tlačítka na čelním panelu po vychladnutí tepelné pojistky. Kombinaci jednotlivých typů ochrany v prodlužovacích příradech viz. uvedená tabulka obj. čísel!

Jen třístupňovým koordinovaným řazením jednotlivých tříd ochrany (1-2-3) lze účinně bránit proti přepětím v elektrické distribuční soustavě.



Prodlužovací přírůdky s otočnými zásuvkami


TRACON		P_{max}	SCHUKO	FRENCH		U_p T3
HRRK3/3	3 m	max. 3.680 W	2 × 3	—	× 2	—
HRRK2/2	3 m	max. 3.680 W	2 × 2	—	× 2	—
HRRK6	3 m	max. 3.680 W	6	—	× 1	—
HRRKT6	3 m	max. 3.680 W	6	—	× 1	✓
HRRKF3/3	3 m	max. 3.680 W	—	2 × 3	× 2	—
HRRKTF3/3	3 m	max. 3.680 W	—	2 × 3	× 2	✓



HRRK2/2



HRRKTF3/3



HRRKT6


 RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

 TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
2819438 001

Vícenásobné zásuvky s vypínačem, bílé, s USB portem


TRACON		P_{max}	SCHUKO	USB
--------	--	-----------	--------	-----



HK3-USB

1,4 m

max. 3.680 W

× 3

2.1 A


 RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

NAČTĚTE KÓD!

- Prohlédněte si naše novinky!
- Buďte informováni!

 Náš sortiment se neustále a rychle rozrůstá.
Předložený katalog odráží stav k dubnu 2019.

 Pro aktuální informace, prosím,
navštivte naši internetovou stránku!

Spojovací síťové zásuvky a vidlice

250
V AC

In
max.
16 A

Vysvětlivky
piktogramů

G/O

TRACON	In	SCHUKO	FRENCH	EURO
TCSD		✓	–	–
TCSDF		–	✓	–
TCSDL		–	–	✓
TCSA		✓	–	–
TCSAF		–	✓	–
TCSAL		–	–	✓
TCSDO		✓	–	–
TCSDH		✓	✓	–
TCSDLH		–	–	✓
TCSAH		✓	–	–
TCSAH-F		–	✓	–
TCSALH		–	–	✓



EASY PULL

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28209308 001

RELEVANT STANDARD
CEE 7

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28209309 001

Síťové zásuvky s možností umístění za nábytek

**250
V AC**
**In
max.
16 A**

**Vysvětlivky
piktogramů**
G/O
TRACON

SCHUKO
FRENCH
TCSDR

TCSDRB

Rozbočovače zásuvek EURO

**250
V AC**

**Vysvětlivky
piktogramů**
G/O
TRACON
In

EURO
P_{max}
TN2


max. 5 A

× 2

max. 1.150 W

TN3


max. 7,5 A

× 3

max. 1.725 W

TN4


max. 10 A

× 4

max. 2.300 W

**TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28208660 001**
**RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1**
**RELEVANT STANDARD
IEC 60884-2-5**
Zásuvkové adaptéry Schuko s vypínačem

**250
V AC**
**In
max.
16 A**

**Vysvětlivky
piktogramů**
G/O
TRACON

SCHUKO
P_{max}
KACS1

× 1

max. 3.680 W


KACS2

× 2


max. 3.680 W


**RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1**
**RELEVANT STANDARD
IEC 60884-2-5**

Rozbočovače zásuvek 2P+Z



TRACON			P _{max}
TDUGO	× 3	–	max. 3.680 W
TDUGO-BARN	× 3	–	max. 3.680 W
TDUGOF	–	× 3	max. 3.680 W
TDUGO9	× 3	–	max. 3.680 W
TDUGO9-BARN	× 3	–	max. 3.680 W

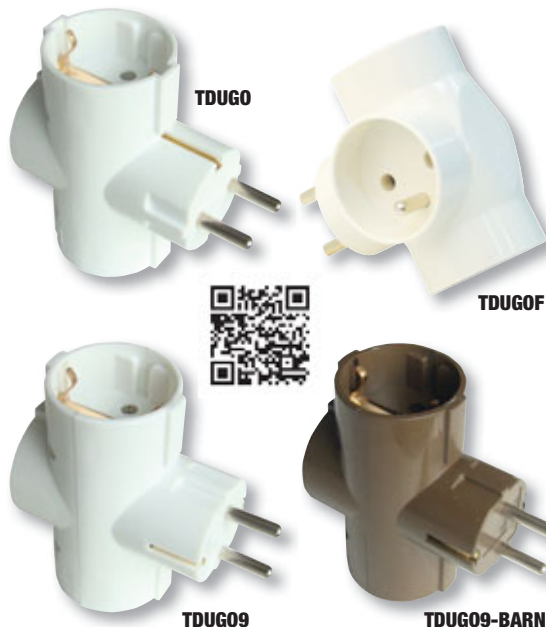


RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-2-5

RELEVANT STANDARD
MSZ 9871

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28208660 001

Rozbočovače kombinované (EURO, 2P+Z)



TRACON				P _{max}
TN2/1	× 1	–	× 2	max. 3.680 W
TNF2/1	–	× 1	× 2	max. 3.680 W
TNF2	–	× 2	–	max. 3.680 W
TNS2	× 2	–	–	max. 3.680 W

TN2/1



RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28212737 001

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-2-5

RELEVANT STANDARD
MSZ 9871-2




TNS2



TNF2

Spojovací průmyslové vidlice

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	d (mm)	IP..
TICS-013H	16 A	250 V	2P + ⊕	126	59	9-17	IP 44
TICS-014H		400 V	3P + ⊕	135	66	9-17	
TICS-015H		400 V	3P + N + ⊕	140	76	9-17	
TICS-023H	32 A	250 V	2P + ⊕	162	78	10-23	
TICS-024H		400 V	3P + ⊕	162	78	10-23	
TICS-025H		400 V	3P + N + ⊕	162	90	10-23	
TICS-0132H	16 A	250 V	2P + ⊕	128	71.5	9-17	IP 67
TICS-0142H		400 V	3P + ⊕	132.5	79.5	9-17	
TICS-0152H		400 V	3P + N + ⊕	139.5	87.5	9-17	
TICS-0232H	32 A	250 V	2P + ⊕	160	93.5	10-23	
TICS-0242H		400 V	3P + ⊕	157	101	10-23	
TICS-0252H		400 V	3P + N + ⊕	162	101	10-23	
TICS-033	63 A	250 V	2P + ⊕	235	110	16-32	IP 67
TICS-034		400 V	3P + ⊕	215	113	16-32	
TICS-035		400 V	3P + N + ⊕	215	113	16-32	
TICS-043		250 V	2P + ⊕	275	132	24-45	
TICS-044	125 A	400 V	3P + ⊕	275	132	24-45	
TICS-045		400 V	3P + N + ⊕	275	132	24-45	

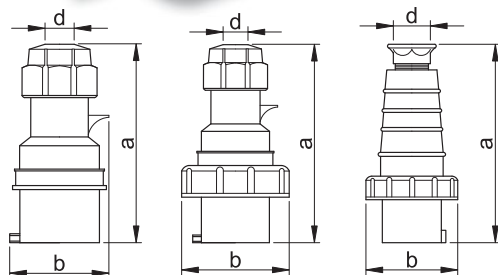

Rozebíratelná jediným tahem
pomocí šroubováku



Zesílená matice
a těsnící guma
vývodky



Přesné
opracování,
rychlá montáž



Spojovací průmyslové vidlice s možností změny sledu fází

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	d (mm)	IP..
TICS-015PF	16 A	400 V	3P + N + 	147	73	7-17	IP 44
TICS-025PF	32 A	400 V	3P + N + 	175	87	9-28	
TICS-0152PF	16 A	400 V	3P + N + 	138	88	7-17	IP 67
TICS-0252PF	32 A	400 V	3P + N + 	163	101	9-21	


Vložením šroubováku do drážky otočné desky dvou fázových kolíků je možné změnit jejich polohu, čímž lze docílit rychlé reverzace napájeného motoru.



RELEVANT STANDARD


EN 60309-1
EN 60309-2

Vložením šroubováku do drážky otočné desky je možná jednoduchá výměna polohy kolíků dvou fází, čímž je možné realizovat rychlou reverzaci motoru.



Spojovací průmyslové zásuvky

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	d (mm)	IP..
TICS-213H	16 A	250 V	2P + ⊕	136	51	9-17	IP 44
TICS-214H		400 V	3P + ⊕	143	56	9-17	
TICS-215H		400 V	3P + N + ⊕	150	64	9-17	
TICS-223H	32 A	250 V	2P + ⊕	171	66	15-23	
TICS-224H		400 V	3P + ⊕	171	66	15-23	
TICS-225H		400 V	3P + N + ⊕	185	72	15-23	
TICS-2132H	16 A	250 V	2P + ⊕	139	72	9-17	IP 67
TICS-2142H		400 V	3P + ⊕	145	79	9-17	
TICS-2152H		400 V	3P + N + ⊕	152	88	9-17	
TICS-2232H	32 A	250 V	2P + ⊕	173	94	15-23	
TICS-2242H		400 V	3P + ⊕	173	94	15-23	
TICS-2252H		400 V	3P + N + ⊕	179	101	15-23	
TICS-233	63 A	250 V	2P + ⊕	245	117	28-32	IP 67
TICS-234		400 V	3P + ⊕	245	108	28-32	
TICS-235		400 V	3P + N + ⊕	245	108	28-32	
TICS-243	125 A	250 V	2P + ⊕	320	120	24-48	
TICS-244		400 V	3P + ⊕	320	120	36-45	
TICS-245		400 V	3P + N + ⊕	320	120	36-45	

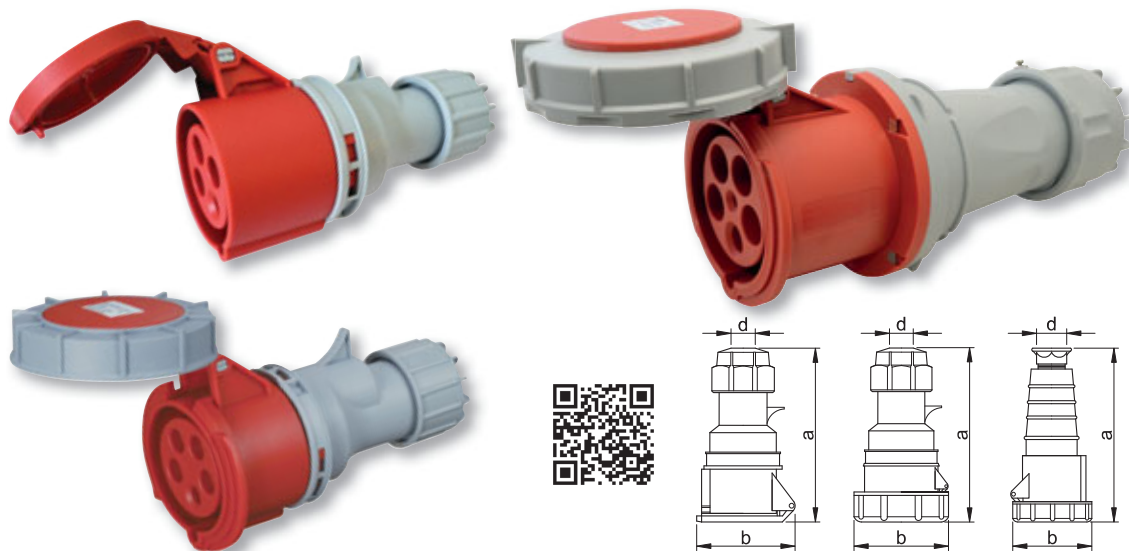

Rozebiratelná jediným tahem
pomocí šroubováku



Zesílená matice
a těsnící guma
vývodky



Přesné
opracování,
rychlá montáž



Konstrukční provedení a vlastnosti

- Konstrukční provedení průmyslových zásuvek a vidlic umožňuje jejich použití i ve vlhkém a prašném prostředí do stupně krytí IP 67.
- Speciální pružnou kabelovou vývodku lze přizpůsobit průměru přívodního kabelu, zaručuje i mechanickou pevnost přívodu.
- Hodinový úhel zásuvek a vidlic je 6 hodin, konstrukce zaručuje nezměnitelnost typů podle jmenovitého napětí.



2P+ ⊥






3P+ ⊥



3P+N+ ⊥

RELEVANT STANDARD
EN 60309-1
EN 60309-2



RELEVANT STANDARD
EN 60529



Krabicová průmyslová zásuvka s vypínačem na visací zámek

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	IP..
TICS-1132R	16 A	250 V	2P + ⊥	225	118	144	208	101	6.3	8	252	IP 67
TICS-1152R		400 V	3P + N + ⊥	225	118	147	208	101	6.3	8	259	
TICS-1252R	32 A	400 V	3P + N + ⊥	225	118	153	208	101	6.3	8	274	

Její používání umožňuje bezpečné připojení průmyslové vidlice do průmyslové zásuvky (v beznapětovém stavu) i za nepříznivých okolních podmínek. Vypínač je možno zapnout pouze v zasunutém stavu vidlice. Vidlici je možné vytáhnout z průmyslové zásuvky pouze ve vypnutém stavu vypínače.



RELEVANT STANDARD
EN 60309-1

RELEVANT STANDARD
EN 60309-1




NAČTĚTE KÓD!

- Prohlédněte si naše novinky!
- Bud' te informováni!


Náš sortiment se neustále a rychle rozrůstá.
Předložený katalog odráží stav k dubnu 2019.
Pro aktuální informace, prosím,
navštivte naši internetovou stránku!

Nástěnné průmyslové přívodky


TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	f (mm)	IP..
TICS-513	16 A	250 V	2P + 	134	–	65	117	43	IP 44
TICS-514		400 V	3P + 	134	–	69	117	49	
TICS-515		400 V	3P + N + 	134	–	74	117	56	
TICS-523	32 A	250 V	2P + 	142	–	74	126	57	
TICS-524		400 V	3P + 	142	–	74	126	57	
TICS-525		400 V	3P + N + 	142	–	78	126	63	
TICS-533	63 A	250 V	2P + 	225	125	–	1×M36x1,5	–	IP 67
TICS-534		400 V	3P + 	280	130	–	1×M36x1,5	–	
TICS-535		400 V	3P + N + 	225	125	–	1×M36x1,5	–	
TICS-543	125 A	250 V	2P + 	320	145	–	1×M48x1,5	–	
TICS-544		400 V	3P + 	320	145	–	1×M48x1,5	–	
TICS-545		400 V	3P + N + 	260	145	–	1×M48x1,5	–	

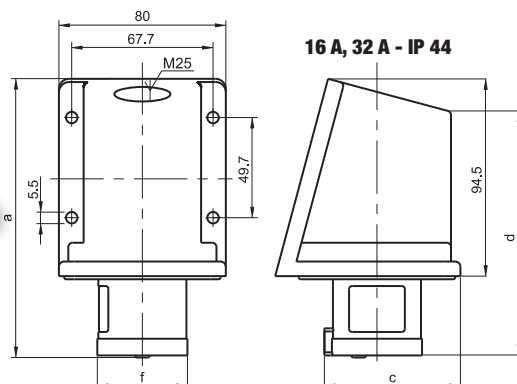

RELEVANT STANDARD
EN 60309-1
EN 60309-2




63 A, (125 A*) - IP 67

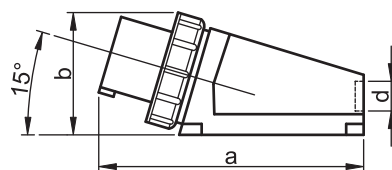


Nástěnné průmyslové zásuvky

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	c (mm)	d (mm)	f (mm)	IP..
TICS-113	16 A	250 V	2P + ⊕	141	94	126	50	IP 44
TICS-114		400 V	3P + ⊕	141	94	126	56	
TICS-115		400 V	3P + N + ⊕	141	94	126	63	
TICS-123	32 A	250 V	2P + ⊕	152	99	137	65	
TICS-124		400 V	3P + ⊕	152	99	137	65	
TICS-125		400 V	3P + N + ⊕	157	107	142	72	
TICS-1132	16 A	250 V	2P + ⊕	144	92	129	72	IP 67
TICS-1142		400 V	3P + ⊕	144	100	129	79	
TICS-1152		400 V	3P + N + ⊕	144	95	129	88	
TICS-1232	32 A	250 V	2P + ⊕	154	103	138	93	
TICS-1242		400 V	3P + ⊕	154	103	138	93	
TICS-1252		400 V	3P + N + ⊕	160	113	144	101	
TICS-133	63 A	250 V	2P + ⊕	200	130	1×M40×1,5	-	IP 67
TICS-134		400 V	3P + ⊕	200	130	1×M40×1,5	-	
TICS-135		400 V	3P + N + ⊕	200	130	1×M40×1,5	-	
TICS-143	125 A	250 V	2P + ⊕	300	150	1×M50×1,5	-	
TICS-144		400 V	3P + ⊕	300	150	1×M50×1,5	-	
TICS-145		400 V	3P + N + ⊕	300	150	1×M50×1,5	-	

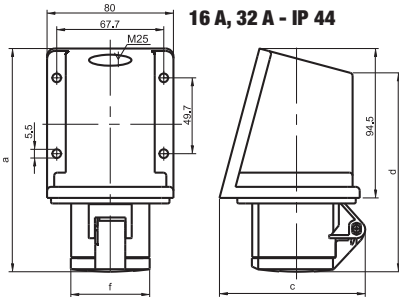


16 A, 32 A - IP 44

RELEVANT STANDARD
EN 60309

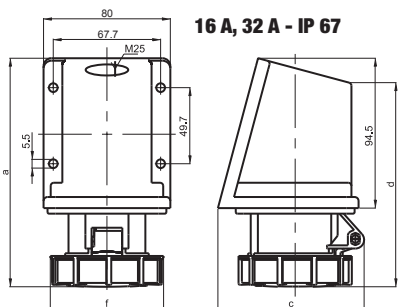

16 A, 32 A - IP 67


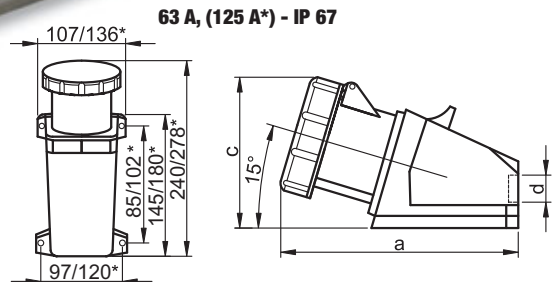


63 A, (125 A*) - IP 67

Vestavné průmyslové zásuvky rovné

TRACON	I _n	U _n		c (mm)	h (mm)	k (mm)	i (mm)	IP..
TICS-413	16 A	250 V	2P + $\perp$	43	81	23	42	IP 44
TICS-414		400 V	3P + $\perp$	45	83	23	48	
TICS-415		400 V	3P + N + $\perp$	45	87	23	56	
TICS-423	32 A	250 V	2P + $\perp$	56	89	30	56	
TICS-424		400 V	3P + $\perp$	56	89	30	56	
TICS-425		400 V	3P + N + $\perp$	67	100	25	62	




 Vysvětlivky
piktogramů

G/O

 RELEVANT STANDARD
EN 60309-1

 RELEVANT STANDARD
EN 60309-2
Vestavné průmyslové zásuvky šikmé

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	IP..
TICS-313	16 A	250 V	2P + $\perp$	62	68	48	48	32	37	60	IP 44
TICS-314		400 V	3P + $\perp$	76	86	60	60	32	40	65	
TICS-315		400 V	3P + N + $\perp$	76	86	60	60	36	44	73	
TICS-323	32 A	250 V	2P + $\perp$	80	96	60	74	42	48	82	
TICS-324		400 V	3P + $\perp$	80	96	60	74	42	49	78	
TICS-325		400 V	3P + N + $\perp$	80	96	60	74	42	50	84	




 Vysvětlivky
piktogramů

G/O

 RELEVANT STANDARD
EN 60309-1

 RELEVANT STANDARD
EN 60309-2

Vestavné síťové zásuvky

TRACON	I_n	U_n				a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	IP..
TICS-105S 	16 A	250 V	2P + 	× 1	–	50	61	38	24	23	25	44	IP 44
TICS-105SF 	16 A	250 V	2P + 	–	× 1	50	58	38	24	11	32	44	IP 44
TICS-105S67	16A	250V	2P+ 	×1	-	75	83	60	35	37	23	44	IP 67



TICS-105S67

TICS-105SF



TICS-105S





RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

RELEVANT STANDARD
MSZ 9871-2




Vodotěsné uzávěry k spojovacím průmyslovým vidlicím

TRACON		d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	h (mm)	IP..
TICSCAP163	TICS-0132H.. (16A,3P)	44,5	49	60	41	IP 67
TICSCAP164	TICS-0142H.. (16A,4P)	51	55,5	68	41	IP 67
TICSCAP165	TICS-0152H.. (16A,5P)	57,5	62	76	41	IP 67
TICSCAP3234	TICS-0232H.., TICS-0242H.. (32A,3P/4P)	59	64	82	50	IP 67
TICSCAP325	TICS-0252H.. (32A,5P)	65	70	89	50	IP 67
TICSCAP63345	TICS-033.., -034.., -035.., (63A,3P/4P/5P)	71,5	77	96	72	IP 67
TICSCAP125345	TICS-043.., -044.., -045.., (63A,3P/4P/5P)	84	89,5	109	88	IP 67



Vícenásobný zásuvkový adaptér Schuko, černý

TRACON	I _n	U _n					IP..
				SCHUKO	FRENCH		
TICS-212GD	16 A	250 V	2P + 	×2	–	H07RN-F	IP 44

Spojovací síťová zásuvka a vidlice

TRACON	I _n	U _n					D (mm)	L (mm)	IP..
				SCHUKO	FRENCH				
TICS-012G*	16 A	250 V	2P + 	✓	✓	H07RN-F	43	87	IP 44
TICS-212G*	16 A	250 V	2P + 	✓	–	H07RN-F	51	110	
TICS-212GF	16 A	250 V	2P + 	–	✓	H07RN-F	51	110	

* Zaručují stupeň krytí IP 44 i v místě spojení zasunuté vidlice do zásuvky.



Spojovací síťová zásuvka a vidlice s vytahovacím okem





TRACON	I _n	U _n					D (mm)	L (mm)	IP..
				SCHUKO	FRENCH				
TICS-012GH	16 A	250 V	2P + 	✓	✓	H07RN-F	43	115	IP 44
TICS-212GH	16 A	250 V	2P + 	✓	–	H07RN-F	51	130	

Zaručují stupeň krytí IP 44 i v místě spojení zasunuté vidlice do zásuvky.



Spojovací adaptéry

TRACON	I_n	U_n	IN		OUT		D (mm)	L (mm)
								
TICS-A1	16 A	250 V	–	× 1	× 1	–	50	110
TICS-A3	16 A	250 V	× 1	–	–	× 1	73	84



TICS-A1




TICS-A3



Vícenásobné síťové zásuvky SCHUKO s možností zasunutí do země

TRACON	I_n	U_n				IP..
			SCHUKO			
TGS	16 A	250 V	× 2	5 m	H07RN-F 3 × G1,5 mm ²	IP 44






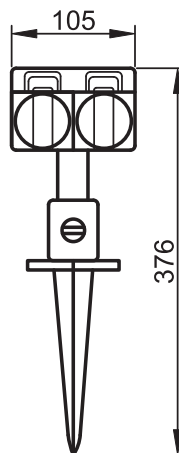


RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1






Průmyslové rozbočovače

TRACON	I_n	U_n	IN			OUT			
									
TICS-1023	16 A	250 V	× 1	–	–	× 3	–	–	–
TICS-1024	16 A	400 V	–	× 1	–	–	× 3	–	–
TICS-1025	16 A	400 V	–	–	× 1	–	–	× 3	–
TICS-1605	16 A	400 V	–	–	× 1	–	–	× 1	× 3


TICS-1023

TICS-1024

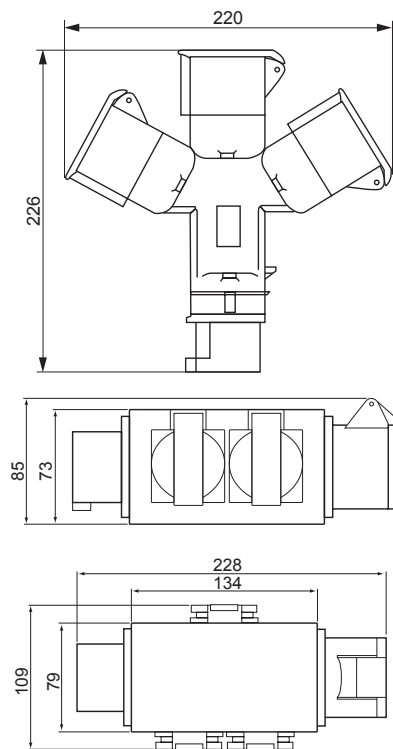TICS-1025


RELEVANT STANDARD
EN 60309-1
EN 60309-2



TICS-1605

Spojovací trojnásobné rozbočovače se síťovými zásuvkami

TRACON	I_n	U_n					D (mm)	L (mm)	IP..
				SCHUKO	FRENCH				
TICS-A4	16 A	250 V	2P + $\oplus$	× 3	–	H07RN-F	115	150	IP 44
TICS-A4F	16 A	250 V	2P + $\oplus$	–	× 3	H07RN-F	95	140	


TICS-A4F

TICS-A4

Montované s těsnícím kroužkem, ochrannou zásepkou a vývodkou






IOS ANDROID





- Webshop a katalog
- Pravidelné a denní akce
- Vyhledávač obchodů s mapou
- Čtečka čárových a QR kódů
- Aktuální informace



Zásuvkové průmyslové rozvodnice


TRACON	I_n	U_n	MCB	RCCB	3P + N + $\perp$	SCHUKO
TDB01-6M	16 A	400 V	-	-	1×(16A/400V)	2×(16/230V)
TDB01-6MV	16 A	400 V	1×(16A,3P,"C",400V~) 2×(16A,1P,"C",230V~)	-	1×(16A/400V)	2×(16/230V)
TDB02-6M	16 A	250 V	-	-	-	2×(16A/250V)
TDB02-6MV*	16 A	250 V	-	1×(16A,1P,"C", 0.03A, 230V~)*	-	2×(16A/250V)
TDB03-12M	32 A	400 V	-	-	2×(16A/400V) 1×(32A/400V)	4×(16/250V)
TDB03-12MV	32 A	400 V	1×(32A,3P,"C",400V~) 1×(16A,3P,"C",400V~) 2×(16A,1P,"C",230V~)	1×(63A,4P,0.03A,400V~)	2×(16A/400V) 1×(32A/400V)	4×(16/250V)
TDB04-11M	16 A	400 V	-	-	1×(16A/400V)	2×(16A/250V)
TDB04-11MV	16 A	400 V	1×(16A,3P,"C",400V~) 2×(16A,1P,"C",230V~)	1×(25A,4P,0.03A,400V~)	1×(16A/400V)	2×(16A/250V)

* Výrobek obsahuje kombinovaný proudový chránič s jističem.
Zásuvkové rozvodnice obsahují ochranné přístroje TRACON.

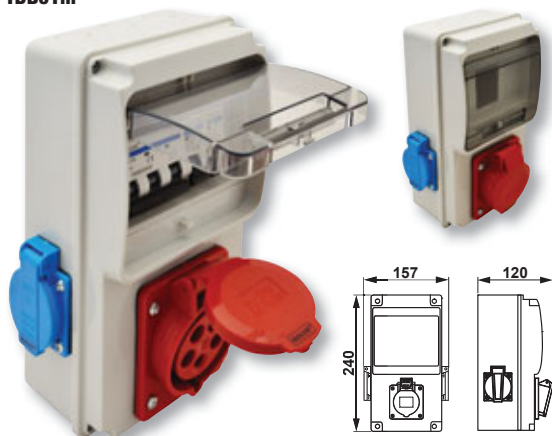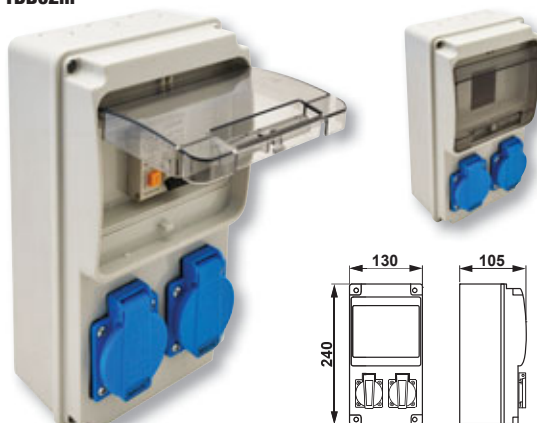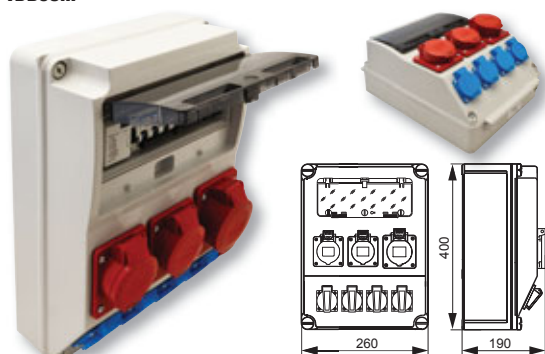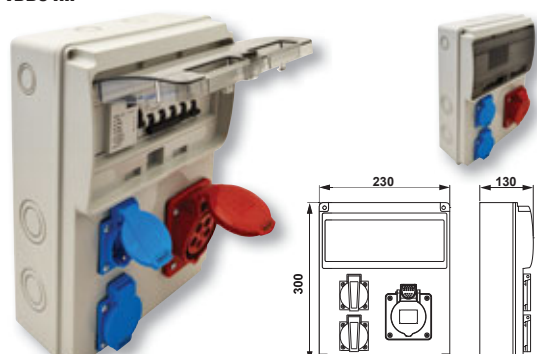TDB01...

TDB02...

TDB03...

TDB04...


Zásuvkové průmyslové rozvodnice

230/400 V AC	U_i 690 V	ABS	V2 UL94	T_a -25...+55°C	IK10	IP 44
-----------------	----------------	-----	------------	----------------------	------	----------


Vysvětlivky
piktogramů **G/O**




TRACON	I_n	U_n	MCB	RCCB	3P + N + $\perp$	SCHUKO
TDB05-6M	16 A	250 V	-	-	-	6×(16A/250V)
TDB05-6MV	16 A	250 V	3× (16A,1P,"C",230V~)	1× (25A,2P,0.03A,230V~)	-	6×(16A/250V)
TDB06-0M	16 A	400 V	-	-	1× (16A/400V)	1×(16A/250V)
TDB07-0M	16 A	250 V	-	-	-	2×(16A/250V)
TDB08-0M	32 A	400 V	-	-	1× (16A/400V) 1× (32A/400V)	4×(16A/250V)

Zásuvkové rozvodnice obsahují ochranné přístroje TRACON.


TDB05...





TDB06...



TDB07...



TDB08...



TDB-ALLV

Stojan k zásuvkové průmyslové rozvodnici



TDB-CABLE...

Napájecí kabely (H07RN-F)

RELEVANT STANDARD
EN 60309-1
EN 60309-2



TRACON	I_n	U_n	Cable	Plug
TDB-CABLE3P16	16 A	250 V	5 m	3 × G2,5 mm ²
TDB-CABLE5P16	16 A	400 V	5 m	5 × G2,5 mm ²
TDB-CABLE5P32	32 A	400 V	5 m	5 × G4 mm ²

Prázdné zásuvkové průmyslové rozvodnice

 230/400
V AC


690 V



ABS

 V2
UL94


-25...+55°C

 IP
55

 IK
08

 Vysvětlivky
piktogramů

G/O



TDB351710



TDB302210


 RELEVANT STANDARD
EN 62208

TRACON	×	×17.5	H (mm)	W (mm)	D (mm)	a (mm)
TDB231377	6 × Ø22 mm (PG-16)	× 6	230	130	105	100
TDB351377	6 × Ø22 mm (PG-16)	× 6	350	130	105	220
TDB351710	6 × Ø28,5 mm (PG-21)	× 6	360	180	110	227
TDB302210	6 × Ø22/28,5 mm (PG-16/PG-21) + 4 × Ø28,5/42 mm (PG-21/MG-40)	× 11	300	230	115	151
TDB461377	6 × Ø22 mm (PG-16)	× 6	460	130	105	330


Prázdné zásuvkové průmyslové rozvodnice

 230/400
V AC


690 V



ABS

 V2
UL94


-25...+55°C

 IP
65

 IK
08

 Vysvětlivky
piktogramů

G/O


TDB683315




TDB503315



TDB362613

TRACON	×	×17.5	H (mm)	W (mm)	D (mm)	a (mm)
TDB362613	4×MG20/25	12	400	260	150	200
TDB503315	8×MG20/25, 10×MG32/40, 2×MG40/50	16	506	330	150	255
TDB683315	10×MG20/25, 12×MG32/40, 2×MG40/50	32	685	330	150	270



Fixační elementy vstavitelných zásuvek

TRACON



TICS-RE230

Schuko/French

TICS-RE400

CEE



TICS-RE230



TICS-RE400



Držák navinutého kabelu



TRACON

W
(mm)L
(mm)H
(mm)


KT01

165

350

65

Umožňuje jednoduché uložení prodlužovacího kabelu a přívodu během uskladnění.

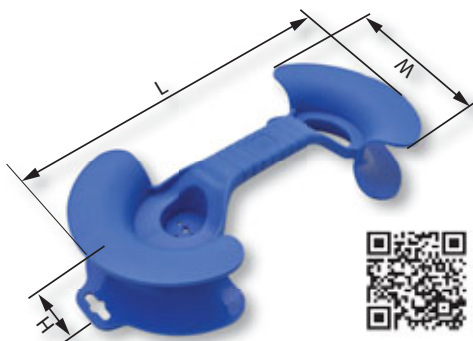

Držák navinutého kabelu s rukojetí



TRACON

W
(mm)L
(mm)H
(mm)

KT02

115

435

5

Umožňuje jednoduché uložení prodlužovacího kabelu a přívodu během uskladnění.



Vodotěsný box



TRACON

W
(mm)L
(mm)H
(mm)

VD

90

210

90

6,5-11

